

## Caméra dôme pour intérieur/extérieur VISIX 2MP avec mise au point à distance (2,8-12 mm), IR, E/S audio/alarme, véritable fonction WDR, 60 images/s

La VX-2M-OD-RIAW est une caméra dôme intérieure/extérieure de 2 Mpx avec IR intégré, un objectif varifocal et WDR. De plus, la caméra est conforme aux normes IK10 et IP67 ; cette combinaison en fait une caméra très polyvalente pour toute application intérieure ou extérieure. Cette caméra a la capacité d'enregistrer un flux de 2 Mpx à 60 images/s, et prend en charge la compression H.265, ce qui réduit la charge sur votre réseau. Cela permet d'enregistrer un flux à haute résolution et à haute fréquence, tout en utilisant l'autre flux à plus faible résolution pour le visionnage en direct, ce qui réduit encore la charge sur votre réseau.

Entièrement intégré à l'ensemble de la suite logicielle VIGIL, y compris le client VIGIL et les applications mobiles View Lite II, vous pouvez utiliser les lignes audio d'entrée et de sortie pour la communication bidirectionnelle ainsi que l'entrée et la sortie d'alarme. Cela permet aux utilisateurs de recevoir des notifications d'alarme à distance, de déclencher un relais, et de parler et d'écouter leur site partout dans le monde.

### Cas d'utilisation typiques



ÉDUCATION  
K-12



FINANCE ET  
BANQUE



HÔTEL ET  
RESTAURANT



### Principales caractéristiques et avantages

Objectif	2,8 mm - 12 mm, mise au point à distance
Résolution (mégapixels)	2
H.264/H.265/MJPEG	✓
Plage dynamique étendue	✓
Plage infrarouge	30 m
Résistance aux impacts IK10	✓
Résistance aux intempéries IP67	✓
Analyse de base	✓

### Contenu de l'emballage

Gabarit	Boulon et écrou de montage
Clé Torx	Plaque de montage
Capuchon étanche, joint d'étanchéité	Absorbeur d'humidité et guide
Vis et ancre	
Câble de vidéo test	

## Caméra

Capteur d'image	1/2,8" 2,1 M CMOS (Sony Starvis) 2,7 mm~12 mm,
Objectif	F1.4
Motorisé ?	Oui
Angle de vue	P : 41°~113°, H : 35°~96°, V : 20°~51°
Illum. min.	0,02 lux, 0 lux avec IR (F1.4)
Plage IR	30 m
Temps d'obturation	1/15 ~ 1/32000
Jour/nuit	TDN (véritable fonction jour/nuit)
WDR	WDR - 120 dB

## Norme de compression

Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Débit binaire	100 Kbps ~ 10 Mbps
Flux vidéo	1080p60 + D1(704x480 ou 704x576) p30 avec H.264, H.265 + MJPEG

## Image

Résolution maximale de l'image	1920(H) X 1080(V)
Fréquence d'images	60 images/s

## Fonctions

Analyse de base	Détection de sabotage, filtres de présence (mouvement avancé), suivi d'objets, déconnexion du réseau, température critique
Sécurité Protocole	HTTPS(SSL), filtrage IP, 802.1x, authentification HTTP TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ONVIF
Compatibilité système	CGI API, ONVIF (Profil S)

## Matériel


Conditions de fonctionnement	-30 °C ~ 50 °C
Humidité	10 à 90 % de HR (sans condensation)
Évaluation de la résistance aux intempéries	IP67
Protection contre les impacts	IK10
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du dôme	Lexan 143R
Dimensions (P x H)	125 mm x 103 mm
Poids	0,58 kg
Stockage local	128 Go max. Micro SD/SDHC/SDXC

## Électricité

Alimentation électrique	12 VCC PoE IEEE 802.3af Classe 3 12 VCC
Consommation électrique	max. 6,5 W PoE max. 8,7 W

## Interface

Communication	RJ45(10/100BASE-T)
Entrée d'alarme	1
Sortie d'alarme	1
Sortie vidéo	1 CVBS 1,0 V p-p(75 ohms)
Entrée audio	1[1,0 Vms, 3 Kohms]
Sortie audio	1

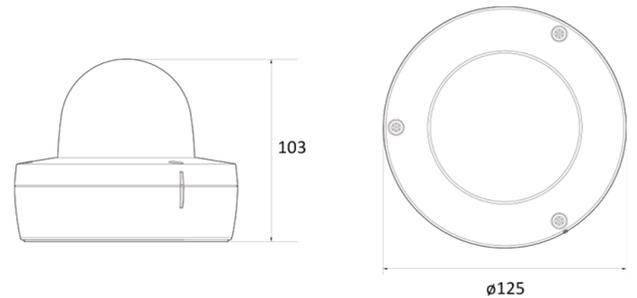

Unité : mm



## Certifications et conformité

FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe A  
 CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)  
 Sécurité UL et ULC  
 Marquage CE  
 Conforme au NDAA (National Defense Authorization Act)

## Numéro de référence

VX-2M-OD-RIAW	Caméra de base
VX-2M-OD-RIAW-A	Ajouter une licence d'analyse avancée*

## Garantie

Quatre (4) ans

## Supports recommandés

VX-PM-BC10	Montage suspendu
VX-WM-BW10	Montage mural
VX-CM-BC04	Montage en coin
VX-POLE-BP04	Montage sur poteau
VX-JB-BJC03	Boîtier de jonction

\* REMARQUE : - Une licence pour analyse avancée peut être ajoutée à une caméra de base à tout moment pour débloquer les fonctionnalités d'analyse avancée. Pour plus d'informations, contactez un commercial de 3xLOGIC.