

## VISIX 2 MP kupolkamera för utomhusbruk, analog HD med fjärrfokus, IR, WDR

VA-2MD-OD-RIWH-02 är en 2 megapixels-kupolkamera med hög upplösning, låg distorsion och låg ljudnivå, 1080p HD-analog.

VA-2MB-OD-RIWH-02 har en högpresterande CMOS-sensor som ger en högkvalitativ bild och är lämplig för att ersätta föråldrade analoga kameror utan att behöva byta ut befintlig koaxialkabel. Oavsett om du byter ut befintliga kameror eller installerar nya, kommer VA-2MD-OD-RIWH-02 att upptäcka 24VAC och 12VDC. Med hjälp av den medföljande kopplingsflätan kan du konvertera ström till honkontakt om du byter ut en befintlig analog kamera. Kameran är utrustad med funktioner såsom fjärrfokus, IR och brett dynamiskt omfång (Wide Dynamic Range). En riktig dag- och nattkamera som kan användas i svagt ljus ner till 0 lux (med IR); standard IR-klippfilter med automatisk omkopplare ger överlägsen bild på natten. Den här kameran är konstruerad för att fortsätta fungera med högsta prestanda vid temperaturer ner till -30 °C (-40 °F) och upp till 50 °C (122 °F), vilket möjliggör ett brett spektrum av tillämpningar.

Överlägsen kompatibilitet med VIGIL™:s produkter via VIGIL-servern ger bästa möjliga prestanda och funktioner. VIGIL-serverns intuitiva design skapar användarvänlighet även för oerfarna användare, och ger samtidigt praktiskt taget obegränsad flexibilitet för avancerade användare. VIGIL-servern har också konstruerats för att vara tillgänglig säkert och sömlöst via 3xLOGIC:s fjärrverktyg VIGIL Client och VIEW Lite II, som ger dig tillgång till din server och dess kameror på distans från en eller flera platser. Genom att utnyttja VIGIL-serverns rika funktionsuppsättning, som till exempel enkel och effektiv sökning och granskning vid uppspelning, smart sökning, rörelseinspelning och larm, har kamerolinjen VISIX Analog HD potentialen att avsevärt öka din övervakningskapacitet utan att medföra någon extra kostnad som det ofta är förknippat med när man behöver ersätta befintliga kablar eller installera en helt ny infrastruktur för att stödja ett IP-kameranätverk.

### Typiska tillämpningar



LAGER &  
DISTRIBUTION



FINANS &  
BANK



HOTELL &  
RESTAURANG



### Viktiga funktioner och fördelar

Upplösning	2 MP (1920 X 1080)
Bildhastighet	30 fps
Lins	2,8–12mm varifokal
WDR (True)	120 dB
Inbyggd IR	Upp till 30m
Utomhus	IP66
Påverkan	IK10
OSD-meny	✓
Garanti	4 år

### Vad finns i lådan

Monteringsmall	Fuktabsorberare med guide
Torx-nyckel	Likströmskontaktkabel
Skruv med plugg	
Kabel för videotest	

## Kamera

Bildgivare:	Panasonic 1/3" CMOS
Lins	2,8 ~ 12mm
Motoriserad?	Ja
Visningsvinkel	D: 99,8 °, H: 86 °, V: 46,8 ° (bred)
Min Belysn	0,03 lux (F1,4, 30IRE), 0 lux (med IR)
IR-intervall	30m
Slutartid	1/30(25)-1/30000
Dag/natt	TDN (True Day & Night)
WDR	WDR – 120dB

## Komprimeringsstandard

Bildkomprimering	AHD/TVI/CVI/CVBS
Bildsekvenser	1080p30fps

## Bild

Max bildupplösning	1920 X 1080
Bildhastighet	30fps

## Fysiska egenskaper



Driftsförhållanden	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)
Fuktighet	10–90 % RH (icke-kondenserande)
Väderbeständighetsgrad	IP66
Skydd mot överkan	IK10
Material i höljet	Aluminium
Kupolmaterial	Lexan 143R
Mått (D x H)	145 x 108,3mm (5,7 x 4,26 in) 0,9 kg

## Elektriska egenskaper

Strömförsörjning	DC12V/AC24V Dubbel spänning
Strömförbrukning	DC12V (LED-lampor AV) : 2,94W DC12V(LED-lampor PÅ): 5,22W AC24V(LED-lampor AV): 2,5W AC24V(LED-lampor PÅ): 4,35W

## Certifiering och efterlevnad

FCC Reservdel 15, Underdel B, Klass B  
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)  
UL och ULC säkerhet  
CE  
Förenlig med NDAA

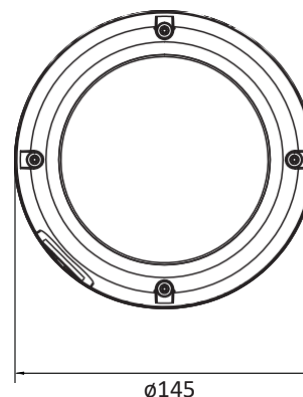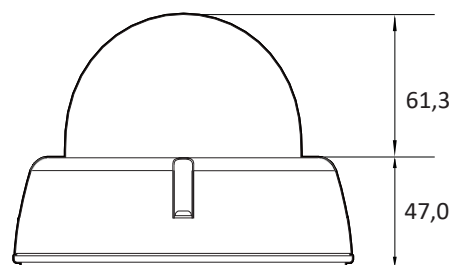

## Gränssnitt

Kommunikation	RJ45(10/100BASE-T)
Utgång för larm	1

## Artikelnummer

VA-2MD-OD-RIWH-02

## Garanti

Fyra (4) år

## Rekommenderad montering

VX-WM-BW05	väggfäste
VX-CM-BC04	hörfäste
VX-POLE-BP04	stolpfäste
VX-JB-BJC02	kopplingsdosa
VX-PM-BC07	fäste för hängande montering