

VISIX 2MP full body-kamera (utan lins) med ljud/larm I/O och True WDR

Denna 2 megapixels-full body-IP-kamera är en perfekt förening mellan form och funktion. Den ger dual-streaming, högupplöst bild och passar bra för övervakningslösningar med nätverkskameror där kravet är överlägsen tydlighet och detaljåtergivning vid varierande ljusförhållanden.

VX-2M-F-AW är fylld med funktioner du kan behöva för nästan alla tänkbara tillämpningar, inklusive: tvåvägsljud; larm in/ut; rörelsedetektor; funktionalitet för lite ljus – dag/natt; SD-kortplats för lokal inspelning; samt kompatibilitet med en stor mängd standardiserade nätverksprotokoll.

Den här kameran är konstruerad för att fortsätta fungera med högsta prestanda vid temperaturer ner till -30 °C (-40 °F) och upp till 50 °C (122 °F), vilket möjliggör ett brett spektrum av tillämpningar. Överlägsen kompatibilitet med alla VIGIL™-produkter möjliggör bästa möjliga prestanda.

Dag/natt-funktionaliteten gör det möjligt att använda kameran i varierande ljusförhållanden ner till 0,02 lux vid färginspelning (0 lux vid svartvitt), vilket ger bättre bildinspelning på natten. Standardutformningen "full body" är kompatibel med de flesta monteringslösningar och skydd, vilket möjliggör enkel och säker installation för en mängd olika tillämpningar.

Överlägsen punkt-till-punkt-hårdvarukomprimering och dekomprimering, i kombination med VIGIL™:s serie av digitala videospelare och VMS-mjukvara (Video Management System), möjliggör maximal prestanda för livestreamad video, med bättre bildkvalitet, flera samtidiga flöden och en lägre total hit to CPU-prestanda.



Viktiga funktioner och fördelar

Upplösning (megapixlar)	2
H.264/H.265/MJPEG	✓
Brett dynamiskt omfång (Wide Dynamic Range)	120db
4 års garanti	✓
Basanalys	✓

Typiska tillämpningar



ÅTERFÖRSÄLJARE &
UTHYRINGSDEPÅER



LAGER &
DISTRIBUTION



INDUSTRI

Vad finns i lådan

Torx-nyckel

Kamera

Bildgivare	1/2,8" 2,13M CMOS
Lins	C / CS Fäste
Motoriserad?	Ja
Min belysn	0,02 lux, (F1,4), 0 lux med IR (F1,4)
Slutartid	1/30(25)-1/30000
Dag/natt	TDN (True Day & Night)
WDR	120dB

Komprimeringsstandard

Bildkomprimering	H.264, H.265, MJPEG
Bithastighet	100Kbps ~ 10Mbps
Bildsekvenser	1080p30 + D1(704x480 eller 704x576) p30 med H.264, H.265 + MJPEG

Bild

Max bildupplösning	1920 x 1080
Bildhastighet	30fps

Funktioner

Basanalys	Manipuleringsavkänning, Närvarofilter (Advanced Motion), Objektspårare, Nätverksavbrott, Temperatur kritisk
Lokal lagring	Micro SD / SDHC / SDXC
SD-kortkapacitet	128GB
Autokomprimering	G.711
Säkerhet	HTTPS(SSL), IP-filtrering, 802.1x, Sammanfattad autentisering
Protokoll	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ONVIF
Systemkompatibilitet	CGI API, ONVIF (Profil S)

Fysiska egenskaper


Driftsförhållanden	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)
Fuktighet	10–90 % RH (icke-kondenserande)
Material i höljet	Aluminium
Mått (D x H)	137,0 mm x 75,0mm x 67,0mm
Vikt	0,6kg

Elektriska egenskaper

Strömförsörjning	DC DC12V / POE IEEE 802.3af
Strömförbrukning	DC12V Max 3,5W PoE Max 5,0W

Certifiering och efterlevnad

FCC Reservdel 15, Underdel B, Klass A
 CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
 UL och ULC säkerhet
 CE
 Förenlig med NDAA

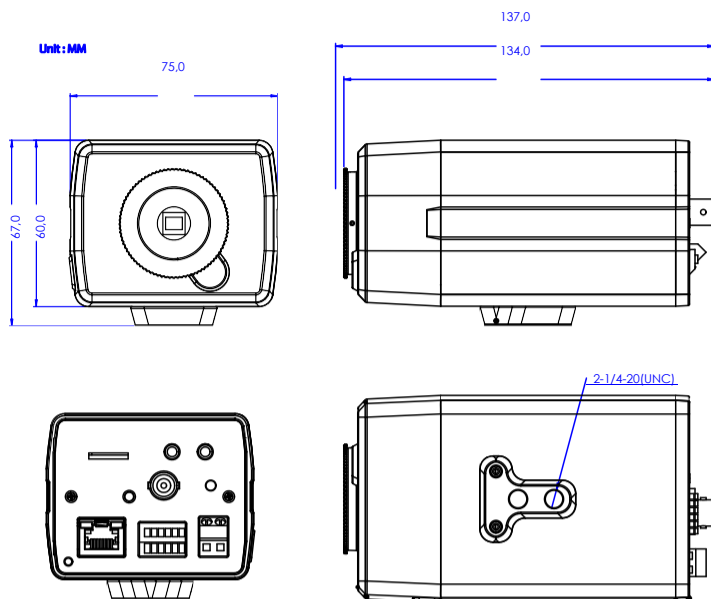

Gränssnitt

Kommunikation	RJ45(10/100BASE-T) 1
Larmgång	1
Larmutgång	1
Bildutgång	1 CVBS 1.0V p-p(75ohm)
Ljudingång	1 (inbyggd mikrofon)
Ljudutgång	1

Artikelnummer

VX-2M-F-AW	Baskamera
VX-2M-F-AW-A	Lägg till licens för avancerad analys *

Garanti

Fyra (4) år

Rekommenderad montering

Ej tillämpligt

* **OBS:** - Baskameran kan när som helst kompletteras med en licens för avancerad analys för att låsa upp avancerad analysfunktionalitet. Kontakta 3xLOGIC:s återförsäljare för mer information.