

VISIX 2MP kupolkamera för utomhusbruk med fjärrfokus (2,8–12mm), IR, ljud och larm I/O, True WDR och värmare

Denna robusta, vandalsäkra, 2-megapixels IP-kupolkamera för utomhusbruk är en perfekt förening mellan form och funktion. Med sina infraröda lysdioder och sitt uppvärmda hölje levererar VX- 2M-OD-RIAWH högupplöst bild för övervakningslösningar med nätverkskameror där kravet är överlägsen tydlighet och detaljåtergivning vid varierande ljus- och väderförhållanden.

Det IP68-klassade höljet skyddar i de tuffaste miljöerna och ger överlägsen beständighet mot damm och vatten. Den vandalsäkra kameran är enkel att installera i en mängd olika miljöer. Den här uppvärmda kameran är konstruerad för att fortsätta fungera med högsta prestanda vid temperaturer ner till -40 °C (-40 °F) och upp till 50 °C (122 °F), vilket möjliggör ett brett spektrum av tillämpningar.

Överlägsen punkt-till-punkt-hårdvarukomprimering och dekomprimering, i kombination med VIGIL™:s serie av digitala videospelare och VMS-mjukvara (Video Management System), möjliggör maximal prestanda för livestreamad video, med bättre bildkvalitet, flera samtidiga flöden och en lägre total hit to CPU-prestanda.



Viktiga funktioner och fördelar

Upplösning	2 MP (1920 X 1080)
Bildhastighet	30 fps
Komprimering	H.265/H.265/MJPEG
Lins	2,8-12mm varifokal
Fjärrfokus	✓
WDR	120 dB
Lagring i kameran	128GB
Inbyggd IR	✓
Utomhus	IP68
Påverkan	IK10
Garanti	✓
Basanalys	✓

Vad finns i lådan

Monteringsmall
Torx-nyckel
Skrubar med plugg
Kabel för videotest
Fuktabsorberare



DETALJHANDEL



HOTELL &
RESTAURANG



INDUSTRI

Kamera

Bildgivare	1/2,8" 2,1M CMOS (Sony Starvis)
Lins	2,8–12mm F1,4
Motoriserad?	Ja
Visningsvinkel	D: 41 °~113 °, H: 35 °~96 °, V :20 °~51 °
Min Belysn	0,02 lux, 0 Lux med IR (F1,4)
IR-intervall	30m
Slutartid	1/15 ~ 1/32000
Dag/natt	TDN (True Day & Night)
WDR	WDR – 120dB

Komprimeringsstandard

Bildkomprimering	H.264, H.265, MJPEG
Bitshastighet	100Kbps ~ 10Mbps
Bildsekvenser	1080p30 + D1 (704x480 eller 704x576) p30

Bild

Max bildupplösning	1920 x 1080
Bildhastighet	30 fps

Funktioner

Basanalys	Manipuleringsavkänning, Närvarofilter (Advanced Motion), Objektspårare, Nätverksavbrott, Temperatur kritisk
Lokal lagring	Micro SD / SDHC /
SD-kortkapacitet	SDXC 128GB
Autokomprimering	G.711
Säkerhet	HTTPS(SSL), IP-filtrering, 802.1x, Sammanfattad autentisering
Protokoll	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ONVIF
Systemkompatibilitet	CGI API, ONVIF (Profil S)

Fysiska egenskaper

Driftsförhållanden	-40 °C ~ 50 °C (-40 °F ~ 122 °F)
Fuktighet	10–90 % RH (icke-kondenserande)
Väderbeständighetsgrad	IP68
Skydd mot överkan Material i höljet	IK10
Kupolmaterial	Aluminium Lexan
Mått (D x H)	143R
Vikt	Ø 139 mm x 125,4mm 1,25kg


Elektriska egenskaper

Strömförsörjning	DC DC12V POE IEEE 802.3af klass3
Strömförbrukning	DC12V Max 7,5W PoE Max 9,5W 1 [1,0Vms, 3K ohm]

Certifiering och efterlevnad

FCC Reservdel 15, Underdel B, Klass A
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
UL och ULC säkerhet
CE
Förenlig med NDAA

Enhet: mm

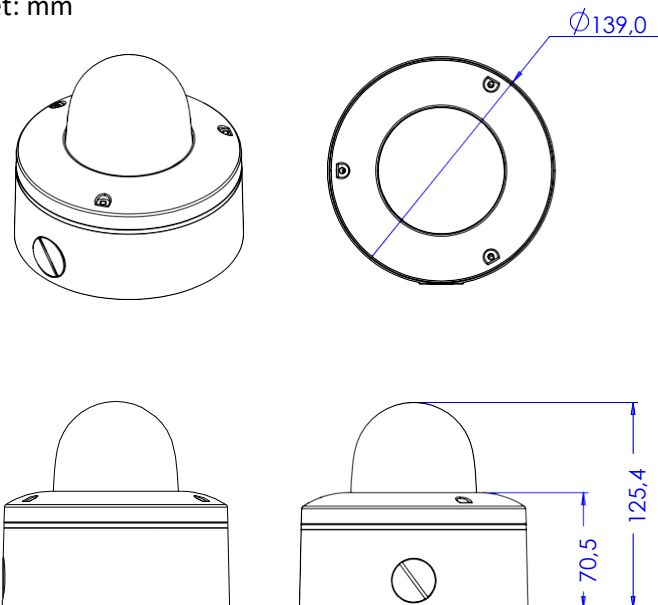

Gränssnitt

Kommunikation	RJ45(10/100BASE-T)
Larmgång	1
Larmutgång	1
Bildutgång	1 [CVBS 1,0V p-p (75 Ω)], 4:3 höjd/breddförhållande
Ljudgång	1 [1,0Vms, 3K ohm]
Ljudutgång	1

Artikelnummer

VX-2M-OD-RIAWH	Baskamera
VX-2M-OD-RIAWH-A	Lägg till licens för avancerad analys *

Garanti

Fyra (4) år

Rekommenderad montering

VX-WM-BW05	väggfäste
VX-CM-BC04	hörnfäste
VX-POLE-BP04	stolpfäste
VX-PM-BC07	fäste för hängande montering

* **OBS:** - Baskameran kan när som helst kompletteras med en licens för avancerad analys för att låsa upp avancerad analysfunktionalitet. Kontakta 3xLOGIC:s återförsäljare för mer information.