

## VISIX 2MP PTZ-kamera med 30x zoom, IR, ljud och larm I/O och True WDR, IP66/IK10-klassad

VX-2S-OP-30X-IAW är en 2-megapixels-, IP66- och IK10-klassad PTZ-kamera som ger 30x optisk zoom. Tack vare dual streaming-teknologin kan kameran strömma 30FPS med en 2MP-upplösning för inspelning, samtidigt som den erbjuder ett andra flöde med lägre upplösning för livevisning på distans som belastar bandbredden mindre.

Den här kameran är konstruerad för att fungera i alla förhållanden, inklusive temperaturer på ner till -30 °C (-22 °F) och upp till 50 °C (122 °F), samt vid belysning så låg som 0,05 lux. Funktioner som digitalt brett dynamiskt omfång (WDR), Auto Gain Control, 60 m IR och konfigurerbara bildparametrar gör att kameran kan justeras så att den möter behov i nästan alla miljöer.

Lösningen är fullt integrerad i hela VIGIL Software Suite, inklusive mobilapparna VIGIL Client och View Lite II. De in- och utgående ljudlinjerna kan användas för dubbelriktad kommunikation samt för fullständig kontroll av den oändliga panoreringen på 360 ° och lutningsområdet på -5 ° till 90 °, med automatisk bildvändning. Allt detta från din fjärrdator eller mobila enhet.

### Typiska tillämpningar



DETALJHANDEL



LAGER &  
DISTRIBUTION



ÅTERFÖRSÄLJARE &  
UTHYRNINGSDEPÅER



### Viktiga funktioner och fördelar

Lins	4,3mm till 129mm 30x zoom
Upplösning (megapixlar)	2
1920 x 1080 upplösning	✓
360 ° panorering, -5 ° till 90 ° lutning	✓
Väderbeständig enligt IP66	✓
Stöttålig enligt IK10	✓
30 FPS vid HD-upplösning	✓
Dual Streaming komprimering	✓
H.264, H.265, MJPEG	✓
Basanalys	✓

Se även i lädan

Monteringsmall  
Torx-nyckel  
Vattentät plugg och packning  
Skruv och pluggar  
Kabel för videotest

## Kamera

Bildgivare	1/2,8" 2,4M CMOS
Lins	4,3 ~ 129 mm F1,6 ~ F4,7, 30x zoom
Motoriserad?	Ja
Visningsvinkel	D: 2,58 °~71,3 °, H: 2,11 °~58,9 °, V: 1,61 °~45,3
Min Belysn	0,05 lux, 0 lux med IR (F1,6)
IR-intervall	60m
Slutartid	1/30(25) ~ 1/30,000
Dag/natt	TDN (True Day & Night)
WDR	WDR – 120dB

## Komprimeringsstandard

Bildkomprimering	H.264, H.265, MJPEG
Bithastighet	100Kbps ~ 10Mbps,
Bildsekvenser	1080p30 + 480p30

## Bild

Max bildupplösning	1920 x 1080
Bildhastighet	30fps

## Funktioner

Basanalys	Manipuleringsavkänning, Närvarofilter (Advanced Motion), Objektspårare, Nätverksavbrott, Temperatur kritisk
Säkerhet	HTTPS(SSL), IP-filtrering, 802.1x, Sammanfattad autentisering
Protokoll	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB 2), ONVIF
Systemkompatibilitet	CGI API, ONVIF (Profile S)

## Fysiska egenskaper



Driftsförhållanden	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)
Fuktighet	10–90 % RH (icke-kondenserande)
Väderbeständighetsgrad	IP66
Skydd mot åverkan	IK10
Material i öppningen	PC 121R
Material i höljet	Aluminium
Mått (D x H)	160 mm x 150 mm
Vikt	2kg

## Elektriska egenskaper

Strömförsörjning	24V / PoE IEEE 802.3at
Strömförbrukning	DC 24V PoE IEEE 802.3at FAN

## Certifiering och efterlevnad

FCC Reservdel 15, Underdel B, Klass A  
 CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)  
 UL och ULC säkerhet  
 CE  
 Förenlig med NDAA

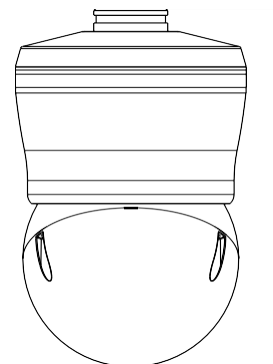

## Gränssnitt

Kommunikation	RJ45(10/100BASE-T)
Larmgång	1 [1,0Vms, 3K ohm]/1
Larmutgång	1
Bildutgång	1 CVBS 1,0V pp(75ohm)
Ljudgång	1[1,0Vms, 3K ohm]
Ljudutgång	1

## Artikelnummer

VX-2S-OP-30X-IAW VX-2S-OP-30X-IAW-A	Baskamera Lägg till licens för avancerad analys*
-------------------------------------	---

## Garanti

Två (2) år

## Rekommenderad montering

VX-PM-BC14	fäste för hängande montering
VX-WM-BW14	väggfäste
VX-CM-BC04	hörnfäste
VX-POLE-BP04	stolpfäste
VX-FM-BR08	flush mount-fäste

\* OBS: - Baskameran kan när som helst kompletteras med en licens för avancerad analys för att låsa upp avancerad analysfunktionalitet. Kontakta 3xLOGIC:s återförsäljare för mer information.