

## VISIX 6MP fisheye-kamera för utomhusbruk med IR, ljud och larm I/O med mikrofon. IP66/IK9-klassad

Denna 360 ° IP-kamera ger prisvärd, högupplöst 100 % täckning med möjlighet att digitalt panorera, luta och zooma (PTZ) till vilken plats som helst. VX-6M-360-IA-02 är perfekt för miljöer med svagt eller inget ljus. Med en 6,4 MP-bildprocessor som kan visa upp till 2592 x 1944 pixlar i dewarped-läge är denna vandalsäkra, nätverkskopplade kupolkamera utformad för att integreras sömlöst med hela familjen av VIGIL:s VMS-mjukvarumoduler (Video Management System).

Mjukvaran 3xLOGIC Panoramic De-warping låter användare uppnå realtidsvisning av en hel scen från en enda kamera. Användare kan samtidigt visa en 360 ° panoramabild samt tre (3) förvrängningskorrigerade bilder på enskilda skärmar som alla stöder digitala PTZ-funktioner full ut. Det inbyggda formatet möjliggör enkel och säker installation av kameran för en mängd olika tillämpningar inomhus.

VX-6MP-360-IA-02 är fylld med funktioner du kan behöva för nästan alla tänkbara tillämpningar, inklusive: rörelsedetektor, kompatibilitet med en stor mängd standardiserade nätverksprotokoll, inbyggd mikrofon för tvåvägsröst. Dessutom är den här kameran konstruerad för att fortsätta fungera med högsta prestanda vid temperaturer ner till -30 °C (-40 °F) och upp till 50 °C (122 °F), vilket möjliggör ett brett spektrum av tillämpningar.

Överlägsen punkt-till-punkt-hårdvarukomprimering och dekomprimering, i kombination med VIGIL™:s serie av digitala videospelare (DVR) och VMS-mjukvara (Video Management System), möjliggör maximal prestanda för livestreamad video, med bättre bildkvalitet, flera samtidiga flöden och en lägre total hit to CPU-prestanda.



### Viktiga funktioner och fördelar

Lins	1,55mm @F2,5
Megapixel (Fisheye / Dewarped)	6,4MP / 5MP
Dewarped-upplösning	2592 x 1944
360 ° visningsfält	✓
Infraröd strålning (Low-light/No-light)	✓
H.264, H.265, MJPEG Komprimering	✓
Tvåvägs ljud	✓
Stöttålighet	IK9
Väderbeständighet	IP66
Basanalys	✓

### Vad finns i lådan

Monteringsmall  
Torx-nyckel  
Vattentät plugg och packning

Skruv och plugg  
Monteringsbult och mutter  
Monteringsplatta



DETALJ  
HANDEL



LAGER &  
DISTRIBUTION



K-12  
UTBILDNING

## Kamera

Bildgivare	1/1,8" 6,4M CMOS (Sony Starvis) 1,55mm, F2,5
Lins	Starvis) 1,55mm, F2,5
Motoriserad?	Nej
Visningsvinkel	D: 185 °, H: 185 °, V: 185 °
Min Belysn	0,09Lux, 0Lux med IR (F2,5)
IR-intervall	30m
Slutartid	1/15 ~ 1/32000
Dag/natt	TDN (True Day & Night)
WDR	Nej

## Komprimeringsstandard

Bildkomprimering	H.264, H.265, MJPEG
Bithastighet	100Kbps ~ 10Mbps
Bildsekvenser	2592x1944p30 + 480p30

## Bild

Max bildupplösning	2592(H) X 1944(V)
Bildhastighet	30fps

## Funktioner

Basanalys	Manipuleringsavkänning, Närvarofilter (Advanced Motion), Objektspårare, Nätverksavbrott, Temperatur kritisk
Autokomprimering	G.711
Säkerhet	HTTPS(SSL), IP-filtrering, 802.1x
Protokoll	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ONVIF
Systemkompatibilitet	CGI API, ONVIF (Profil S)

## Fysiska egenskaper



Driftsförhållanden	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)
Fuktighet	10-90 % RH (icke-kondenserande)
Väderbeständighetsgrad	IP66
Skydd mot åverkan	IK9
Material i höljet	Aluminium
Kupolmaterial	Lexan 143R
Mått (D x H)	125 mm x 65,9 mm
Vikt	0,5kg
Lokal lagring	128GB Max. Micro SD / SDHC / SDXC

## Elektriska egenskaper

Strömförsörjning	DC DC12V / POE IEEE 802.3af
Strömförbrukning	DC12V Max7,5W / PoE Max8,7W

## Certifiering och efterlevnad

FCC Reservdel 15, Underdel B, Klass A  
 CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)  
 UL och ULC säkerhet  
 CE  
 Förenlig med NDAA

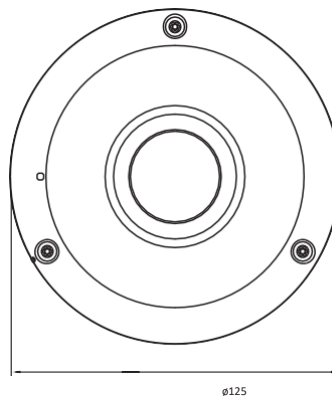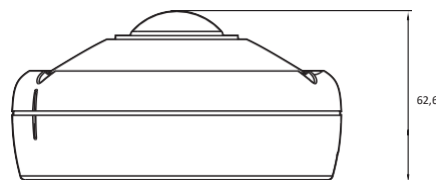

## Artikelnummer

VX-6M-360-IA-02	Baskamera
VX-6M-360-IA-02-A	Lägg till licens för avancerad analys *

## Gränssnitt

Kommunikation	RJ45(10/100BASE
Larmgång	-T) 1
Larmutgång	1
Ljudingång	1 (inbyggd
Ljudutgång	mikrofon) 1

## Garanti

Fyra (4) år

## Rekommenderad montering

VX-PM-BC10	fäste för hängande montering
VX-CM-BC04	hörnfäste
VX-POLE-BP04	stolpfäste
VX-JB-BJC03	kopplingsdosa
VX-WM-BW10	väggfäste

\* OBS: - Baskameran kan när som helst kompletteras med en licens för avancerad analys för att låsa upp avancerad analysfunktionalitet. Kontakta 3xLOGIC:s återförsäljare för mer information.