

## VISIX 8MP kupolkamera för inomhus-/utomhusbruk med fjärrfokus (3,6–10mm), IR, ljud och larm I/O och True WDR, IP66/IK10 klassad

VX-8M-OD-RIAW är en 8-megapixels-, IP67-klassad-IP-kamera med en fjärrfokuslins, som erbjuder flexibilitet vid installation. Förutom att vara avsedd för utomhusbruk är denna kamera även vandalsäker enligt IK10 samt har 120dB brett dynamiskt omfång (WDR) och inbyggd 30m IR, vilket gör VX-8M-OD-RIAW till en mångsidig kamera som möter de flesta installationskrav.

VX-8M-OD-RIAW är kompatibel med hela VIGIL Software Suite, inklusive direkt åtkomst genom VIGIL Client och vår mobilapp View Lite II, samt med VIGIL Central Management som möjliggör övervakning och avisering på distans.

VX-8M-OD-RIAW stödjer även H.264, H.265 och dual streaming. Dessa lösningar, i kombination med VIGIL-serverns teknologier Substream Motion Detection och RapidStream, gör att kameran kan fjärrvisas i både live- och uppspelningslägen med minimal påverkan på ditt nätverk.



### Typiska tillämpningar



K-12  
UTBILDNING



HOTELL &  
RESTAURANG



FINANS  
& BANK

### Viktiga funktioner och fördelar

Lins	3,6mm–10mm
Upplösning (megapixlar)	8
H.264/H.265/MJPEG	✓
Brett dynamiskt omfång (Wide Dynamic Range)	120 dB
IR-intervall	30m
IK10 Stöttålig (Vandalsäker kamera)	✓
IP67 Väderbeständig	✓
Basanalys	✓

### Vad finns i lådan

Monteringsmall  
Torx-nyckel  
Skruv med plugg  
Kabel för videotest

Fuktabsorberare med guide

### Kamera

Bildgivare	1/1,8" 8M CMOS
Lins	3,6mm-10mm/ F1,5
Motoriserad?	Ja
Visningsvinkel	D: 52,3 °~112,9 °, H :4, 5,7 °~98,4 °, V: 25,9 °~54,6 °
Min Belysn	Färg: 0,09 lux / svartvitt : 0 lux (F1,5)
IR-intervall	30m
Slutartid	1/15 ~ 1/32000
Dag/natt	TDN (True Day & Night)
WDR	120dB

### Komprimeringsstandard

Bildkomprimering	H.264, H.265, MJPEG
Bithastighet	100Kbps ~ 10Mbps
Bildsekvenser	3840x2160p30 + 480p30 med H.264,H265 + MJPEG

### Bild

Max bildupplösning	3840(H)x2160(V)
Bildhastighet	30fps

### Funktioner

Basanalys	Manipuleringsavkänning, Närvarofilter (Advanced Motion), Objektspårare, Nätverksavbrott, Temperatur kritisk
Säkerhet	HTTPS(SSL), IP-filtrering, 802.1x, Sammanfattad autentisering
Protokoll	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ONVIF
Systemkompatibilitet	CGI API, ONVIF (Profil S)

### Fysiska egenskaper



Driftsförhållanden	
Fuktighet	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)
Väderbeständighetsgrad	10-90 % RH (icke-kondenserande)
Skydd mot åverkan	IP67
Material i höljet	IK10
Kupolmaterial	Aluminium Lexan 143R
Mått (D x H), Vikt	125 mm x 92 mm, 0,52 kg
Lokal lagring	128GB Max. Micro SD / SDHC / SDXC

### Elektriska egenskaper

Strömförsörjning	DC12V PoE IEEE 802.3af Class3 DC12V 9,3W
Strömförbrukning	/ PoE 11,6W

### Certifiering och efterlevnad

FCC Reservdel 15, Underdel B, Klass A  
 CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)  
 UL och ULC säkerhet  
 CE  
 Förenlig med NDAA

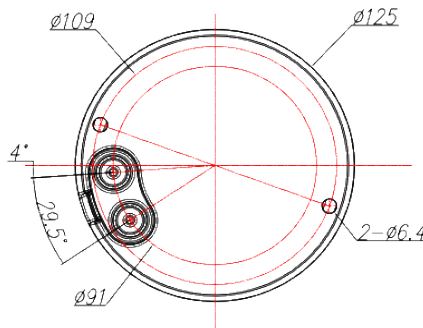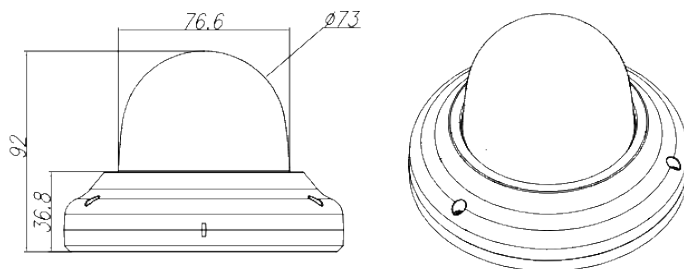

Enhet: mm

### Gränssnitt

Kommunikation	RJ45(10/100BASE-T)
Larmgång	1 [1,0Vms, 3K ohm]
Larmutgång	1
Bildutgång	1 CVBS 1.0V p-p(75ohm)
Ljudgång	1[1,0Vms, 3K ohm]
Ljudutgång	1

### Artikelnummer

VX-8M-OD-RIAW VX-8M-OD-RIAW-A	Baskamera Lägg till licens för avancerad analys*
-------------------------------	---

### Garanti

Fyra (4) år

### Rekommenderad montering

VX-PM-BC10	fäste för hängande montering
VX-CM-BC04	hornfäste
VX-POLE-BP04	stolfäste
VX-JB-BJC03	kopplingsdos
VX-WM-BW10	väggfäste

\* OBS: - Baskameran kan när som helst kompletteras med en licens för avancerad analys för att låsa upp avancerad analysfunktionalitet. Kontakta 3xLOGIC:s återförsäljare för mer information.